


## Come realizzare il file per la stampa ?

- Il file di stampa deve essere in formato **PDF**;
- La risoluzione ottimale del file di stampa deve essere di **300 DPI**
- I file vanno inviati in **CMYK** con profilo colore **Fogra 39** (i file in RGB e colori PANTONE verranno convertiti automaticamente in CMYK);
- L'orientamento delle pagine del PDF deve corrispondere con la scelta effettuata nell'ordine;
- Nel caso di stampa fronte e retro il foglio viene girato intorno al suo asse verticale, come ad esempio quando si girano le pagine di un libro; tienine conto nel posizionare il testo, considerando anche l' orientamento selezionato nel preventivo;
- Eventuali Font (caratteri) vanno convertiti in curve (tracciati);
- Eventuali immagini vanno incorporate nel file;
- Eventuali immagini utilizzate nel documento devono essere con almeno **300 DPI** nativi e in scala 1:1;
- E' consigliata una distanza minima dei testi e degli elementi grafici fondamentali dal bordo e dalle linee di piega di almeno 2 mm, nel caso di immagini che si vuole che arrivino al bordo di taglio, estenderle coprendo anche l'abbondanza
- Disattivare sempre eventuali opzioni di sovrastampa, tale opzione potrebbe creare risultati di stampa inaspettati


## Pieghevoli A6, 2 pagine / 4 facciate

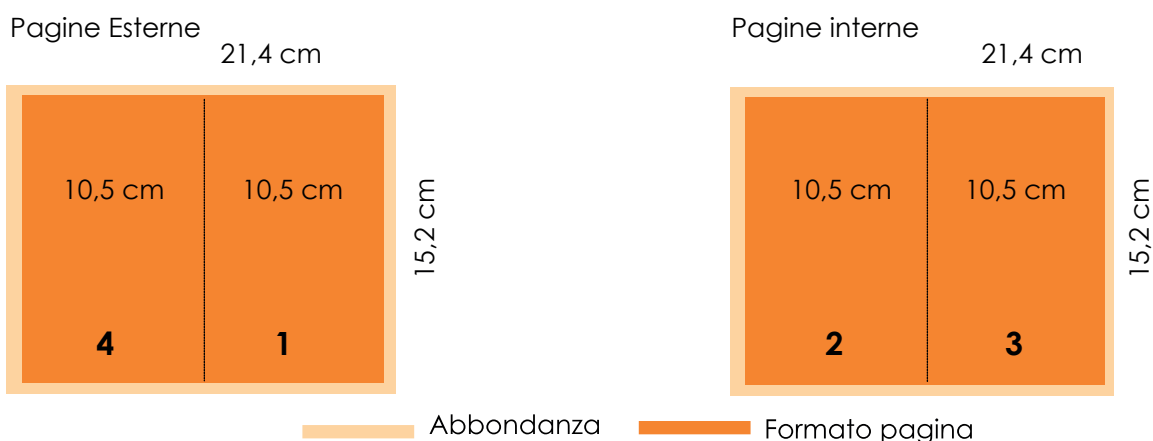

## Pieghevoli A6, 3 pagine / 6 facciate

Pagine Esterne

31,6 cm

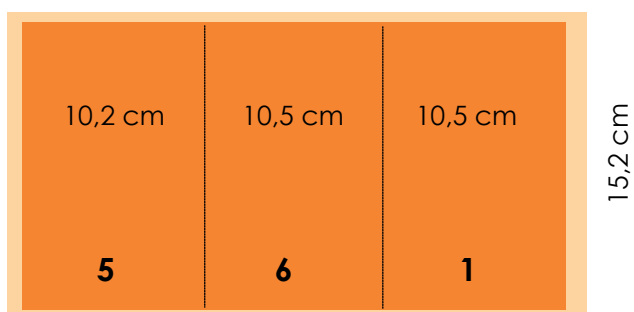

Pagine interne

31,6 cm




Abbondanza

Formato pagina

## Pieghevoli A6, 4 pagine / 8 facciate


Pagine Esterne

42,2 cm

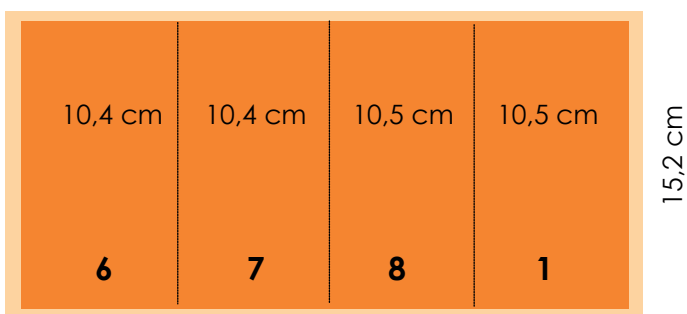

Pagine interne

42,2 cm

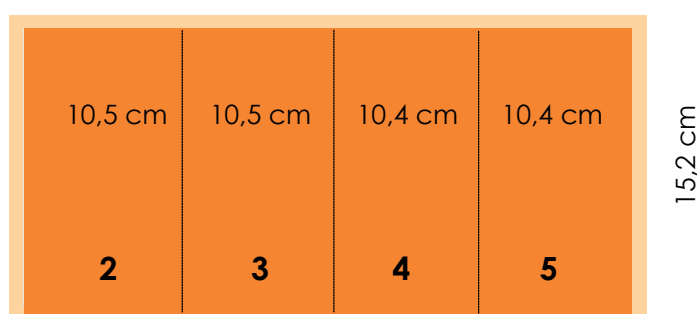

Abbondanza

Formato pagina

I file di stampa dovranno essere inviati tramite l'apposito link indicato nella email di conferma d'ordine

I nostri grafici effettueranno un controllo di base gratuito, se avete dei dubbi sulle impostazioni del file da inviare, vi consigliamo di scegliere "Vostro file con controllo avanzato" nell'opzione GRAFICA, così i nostri grafici effettueranno un controllo più approfondito