


Come realizzare il file per la stampa ?

- Il file di stampa deve essere in formato **PDF**;
- La risoluzione ottimale del file di stampa deve essere almeno di **150 DPI**;
- Il file di stampa deve avere il formato finale secondo la dimensione scelta compreso dell'abbondanza di 1 mm per lato;
- Il file vanno inviati in **CMYK** con profilo colore **Fogra 39** (i file in RGB e colori PANTONE verranno convertiti automaticamente in CMYK);
- Lo spessore minimo della linea è di 0,5 pt e il fonto minimo stampabile è di 12 pt. Eventuali Font (caratteri) vanno convertiti in curve (tracciati);
- Eventuali immagini vanno incorporate nel file in scala 1:1 e devono avere una risoluzione di almeno 150 DPI;
- E' consigliata una distanza minima dei testi e degli elementi grafici fondamentali dal bordo di almeno 5 mm, nel caso di immagini che si vuole che arrivino al bordo di taglio, estenderle coprendo anche l'abbondanza
- Disattivare sempre eventuali opzioni di sovrastampa, tale opzione potrebbe creare risultati di stampa inaspettati.
- Nel caso di vetrofanie speculari, il file deve essere prodotto normalmente, in stampa sarà reso speculare dal nostro personale.

Esempio: Vetrofania 100 x 100 cm

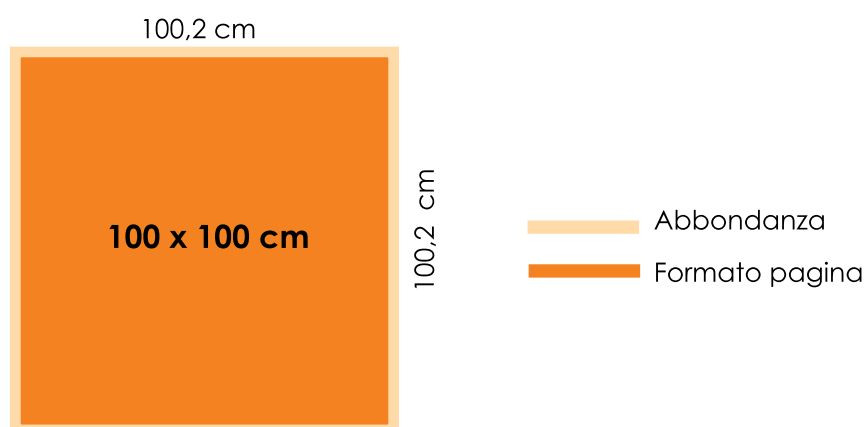

I file di stampa dovranno essere inviati tramite l'apposito link che vi apparirà dopo aver completato l'ordine. I nostri grafici effettueranno un controllo di base gratuito, se avete dei dubbi sulle impostazioni del file da inviare, vi consigliamo di scegliere "vostro file con controllo avanzato" nell'opzione GRAFICA, così i nostri grafici effettueranno un controllo più approfondito.

v. 180530